



Maytag® Smart Pet Pro Front Load Washer - 5.8 CU. FT. (I.E.C.)

MFW7020RF

Available Finishes/Colours



MFW7020RU
Volcano Black



MFW7020RF
Midnight Steel



MFW7020RW
White

Dimensions		Details	
Depth	32.94	Automatic Load Size Sensing Technology	Yes
Height	38.63	Maximum Spin Speed Rpm	1,160
Width	27.0		

Details		Modifiers	
Internal Heater	Yes	Number Of Soil Levels	3
Automated Dispenser	Single Dose Detergent Drawer	Number Of Spin Speeds	4
Fan Type	Fresh Hold®	Number Of Wash Rinse Temperatures	5
Motor Drive Type	Direct Drive	Soil Selections	Light, Normal, Heavy
Out Of Balance Sensing	Yes	Temperature Selections	Cold; Cool; Extra Hot; Hot; Warm
Wash Action	Impeller	Delay Start	Yes
Hoses Included	4ft 4in Drain Hose Included	Number Of Rinse Options	1
Drum Material	Stainless Steel	Pre Soak	No
Maytag Commercial Components	Washer Motor and Basket		
Advanced Vibration Control	Yes		

Get a clean you can see with the Maytag® Pet Pro washer that's built to remove pet hair. Press the Pet Pro Option to unleash additional water and a deep rinse to lift and remove pet hair with help from the built-in Pet Pro Filter.* Extra Power boosts stain fighting on any wash cycle so you can walk away while stains wash away, while the 16-Hr Fresh Hold® option keeps clean clothes fresh for up to 16 hours after the wash cycle ends. And with a 10-year limited parts warranty** on the direct drive motor and stainless steel wash basket, this washer is ready to tackle loads for years to come.

*Results vary based on pet hair type and fabric type

**See product warranty for details

Top Features

Pet Pro Option

Extra Power

16 Hour Fresh Hold® Option

Manuals & Literature:



[Dimension Guide](#)



[Energy Guide](#)



[Owners Manual](#)



[Warranty Information](#)



DIMENSION GUIDE

MAYTAG® FRONT LOAD WASHER WITH EXTRA POWER AND 16 HOUR FRESH HOLD® OPTION - 5.0 cu ft



IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.



W11685934B

DETAILED PLANNING DIMENSION

MAYTAG® FRONT LOAD WASHER WITH EXTRA POWER AND 16 HOUR FRESH HOLD® OPTION - 5.0 cu ft


ELECTRICAL REQUIREMENTS

WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements	
MFW7020RU MFW7020RF MFW7020RW	5.0 cu ft DOE (US)/5.5 cu ft IEC (CAN)
Minimum Circuit Amperage Rating	15 A
Maximum Ampere Draw	10.36 A
Operating Voltage	120 V AC only
Operating Frequency	60 Hz

PRODUCT DIMENSIONS

MFW7020RU MFW7020RF MFW7020RW	5.0 cu ft DOE (US)/5.5 cu ft IEC (CAN)			
Unit of Measurement	in (minimum)	mm (minimum)	in (maximum)	mm (maximum)
Height (with feet) (A)	38 ^{5/8}	981	40	1016
Product Width (B)	27	686	-	-

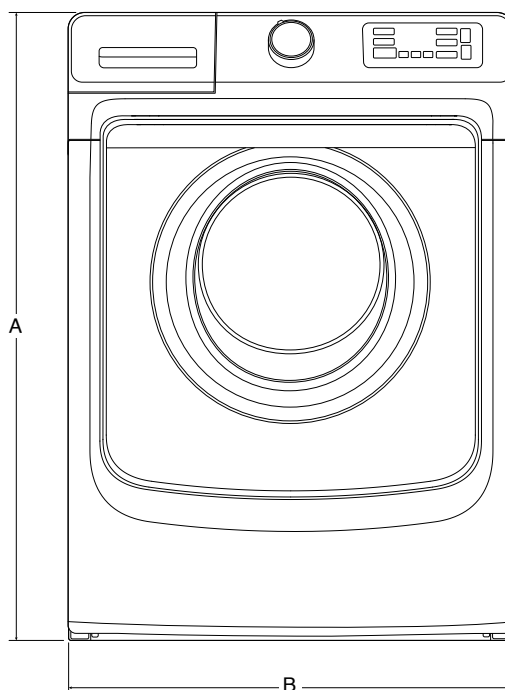

FRONT VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.




DETAILED PLANNING DIMENSION

MAYTAG® FRONT LOAD WASHER WITH EXTRA POWER AND 16 HOUR FRESH HOLD® OPTION - 5.0 cu ft

PRODUCT DIMENSIONS

MFW7020RU MFW7020RF MFW7020RW	5.0 cu ft DOE (US)/5.5 cu ft IEC (CAN)			
Unit of Measurement	in (minimum)	mm (minimum)	in (maximum)	mm (maximum)
Door Width (C)	22¼	565	-	-
Product Depth (D)	32 ¹⁵ / ₁₆	837	-	-
Product Depth with Door Open (E)	52 ¹⁵ / ₁₆	1345	-	-
Door Height (F)	22⅞	562	-	-
Height to Bottom of Door (G)	10	254	-	-

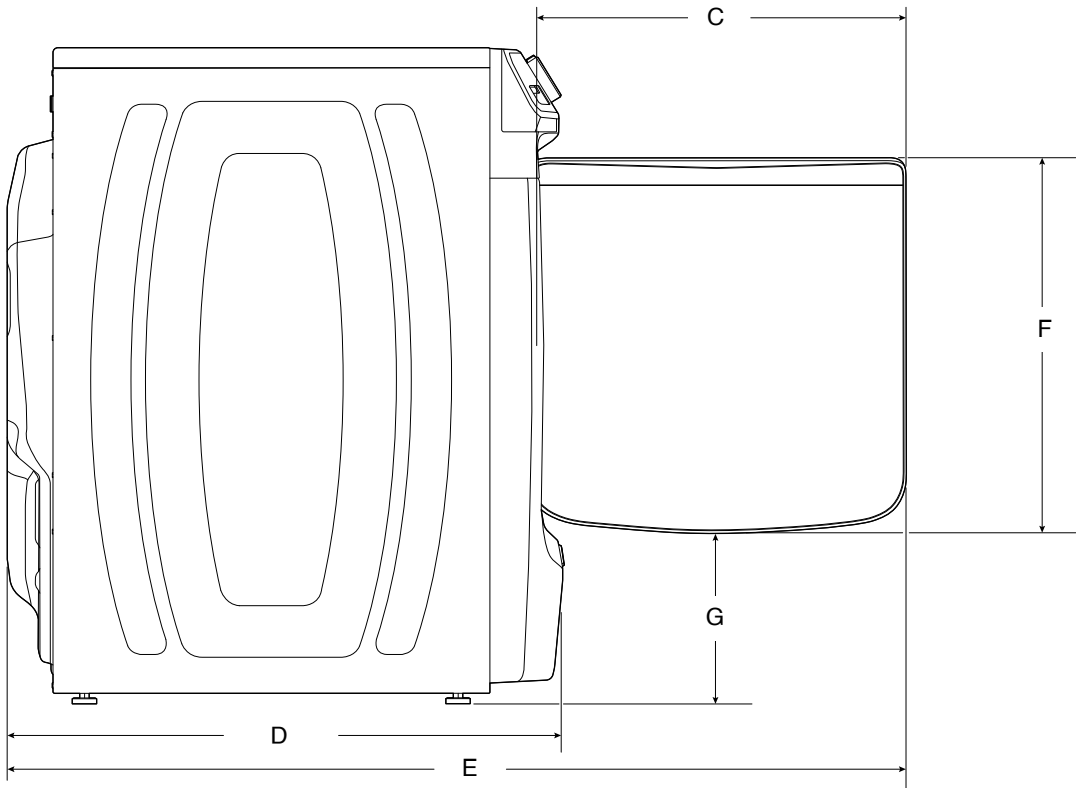

SIDE VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.




DETAILED PLANNING DIMENSION

MAYTAG® FRONT LOAD WASHER WITH EXTRA POWER AND 16 HOUR FRESH HOLD® OPTION - 5.0 cu ft

PRODUCT DIMENSIONS

MFW7020RU MFW7020RF MFW7020RW	5.0 cu ft DOE (US)/5.5 cu ft IEC (CAN)			
Unit of Measurement	in (minimum)	mm (minimum)	in (maximum)	mm (maximum)
Position of Power Cord (H)	35 ⁵ / ₁₆	897	-	-
Power Cord Length	72	1829	-	-
Position of Water Inlet Valves (I)	35 ⁵ / ₁₆	897	-	-
Position of Drain Hose (J)	8	203	-	-
Drain Hose Length	52	1321	-	-
Diameter of Drain Hose	1	26		

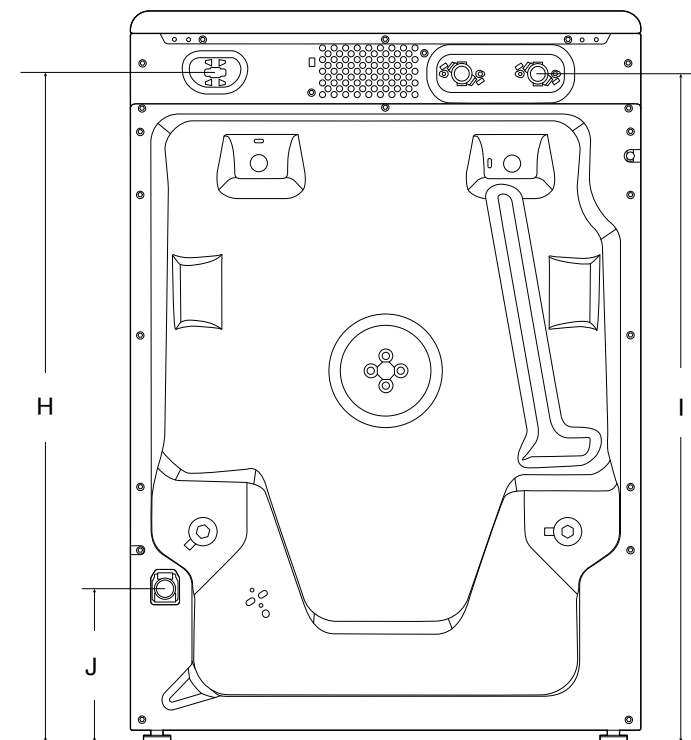

BACK VIEW

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.




DETAILED PLANNING DIMENSION

MAYTAG® FRONT LOAD WASHER WITH EXTRA POWER AND 16 HOUR FRESH HOLD® OPTION - 5.0 cu ft


All Dimensions show recommended spacing allowed, except for closet door ventilation openings which are minimum required. This washer has been tested for installation with spacing of 0" (0 mm) clearance on the sides. Consider allowing more space for ease of installation and servicing, and spacing for companion appliances and clearances for walls, doors, and floor moldings. Add spacing of 1" (25 mm) on all sides of washer to reduce noise transfer. If a closet door or louvered door is installed, top and bottom air openings in door are required.

*For additional details (or information) specific to your model, refer to your Quick Start Guide.

CUSTOM UNDER COUNTER INSTALLATION

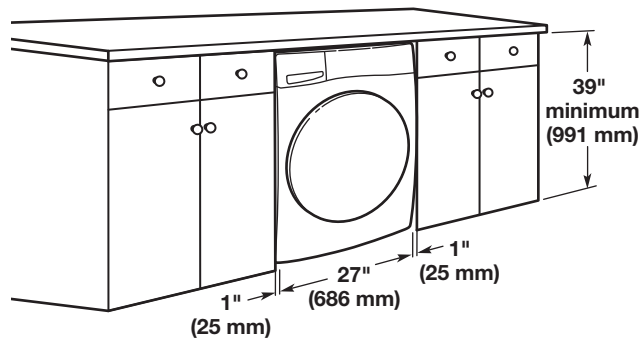

RECESSED AREA OR CLOSET INSTALLATION

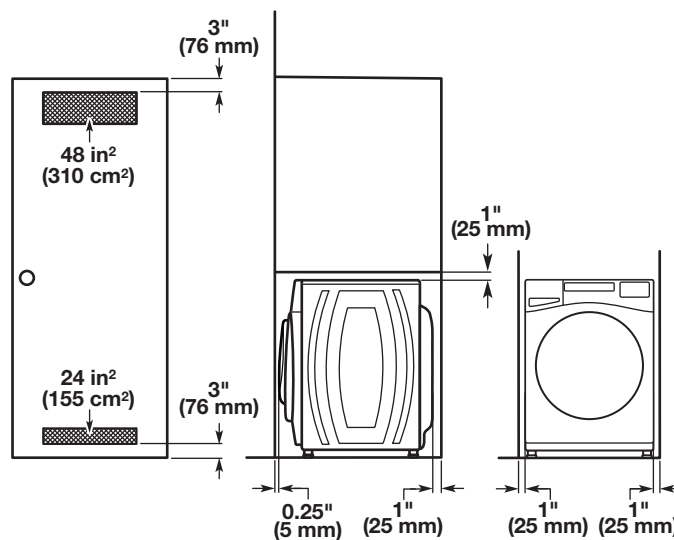

NOTE: All 27" (686 mm) wide washers should have 19" (483 mm) clearance, while all 29" (737 mm) wide washers should have 22" (559 mm) clearance.

IMPORTANT: Dimensional specifications are provided for planning purposes only.



GUIDE DE DIMENSIONS

LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL AVEC LAVAGE PLUS INTENSE ET OPTION 16 HOUR
FRESH HOLD® MAYTAG® – 5,0 pi³



IMPORTANT : Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification



DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL AVEC LAVAGE PLUS INTENSE ET OPTION 16 HOUR FRESH HOLD® MAYTAG® – 5,0 pi³


SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques	
MFW7020RU MFW7020RF MFW7020RW	DOE 5,0 pi³ (É.-U.)/IEC 5,5 pi³ (CAN)
Courant minimum du circuit	15 A
Consommation maximum	10,36 A
Tension de fonctionnement	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz

DIMENSIONS DU PRODUIT

MFW7020RU MFW7020RF MFW7020RW	DOE 5,0 pi³ (É.-U.)/IEC 5,5 pi³ (CAN)			
Unité de mesure	po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
Hauteur (avec pieds) (A)	38 5/8	981	40	1016
Largeur du produit (B)	27	686	-	-

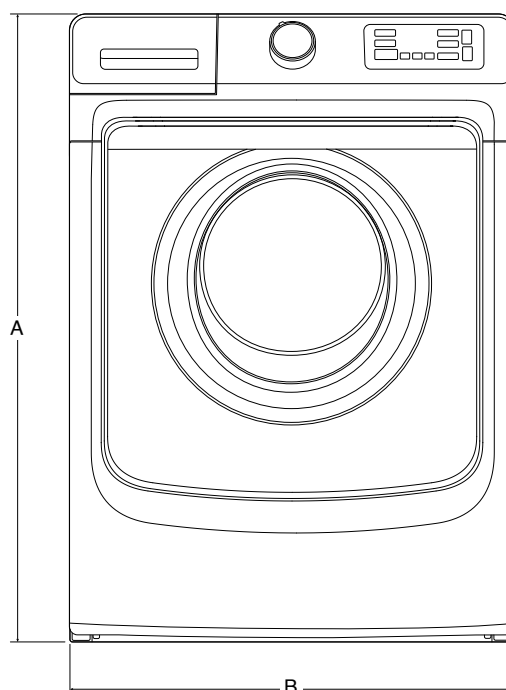

VUE AVANT

IMPORTANT: Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.




DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL AVEC LAVAGE PLUS INTENSE ET OPTION 16 HOUR
FRESH HOLD® MAYTAG® – 5,0 pi³

DIMENSIONS DU PRODUIT

MFW7020RU MFW7020RF MFW7020RW	DOE 5,0 pi³ (É.-U.)/IEC 5,5 pi³ (CAN)			
Unité de mesure	po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
Largeur de la porte (C)	22 ¼	565	-	-
Profondeur du produit (D)	32 15/16	837	-	-
Profondeur du produit avec porte ouverte (E)	52 15/16	1345	-	-
Hauteur de la porte (F)	22 1/8	562	-	-
Hauteur jusqu'au bas de la porte (G)	10	254	-	-

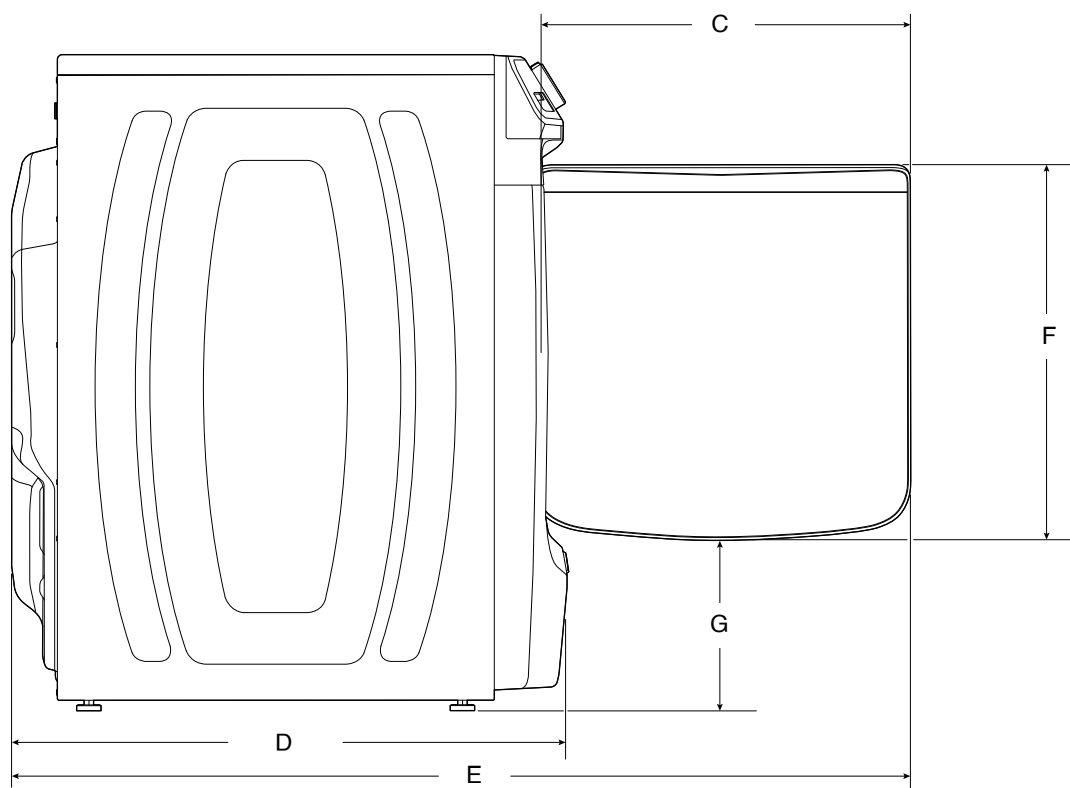

VUE LATÉRALE

IMPORTANT: Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.




DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL AVEC LAVAGE PLUS INTENSE ET OPTION 16 HOUR
FRESH HOLD® MAYTAG® – 5,0 pi³

DIMENSIONS DU PRODUIT

MFW7020RU MFW7020RF MFW7020RW	DOE 5,0 pi³ (É.-U.)/IEC 5,5 pi³ (CAN)			
Unité de mesure	po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
Position du cordon d'alimentation (H)	35 5/16	897	-	-
Longueur du cordon d'alimentation	72	1829	-	-
Positions des valves d'entrée d'eau (I)	35 5/16	897	-	-
Position du tuyau de vidange (J)	8	203	-	-
Longueur du tuyau de vidange	52	1321	-	-
Diamètre du tuyau de vidange	1	26		

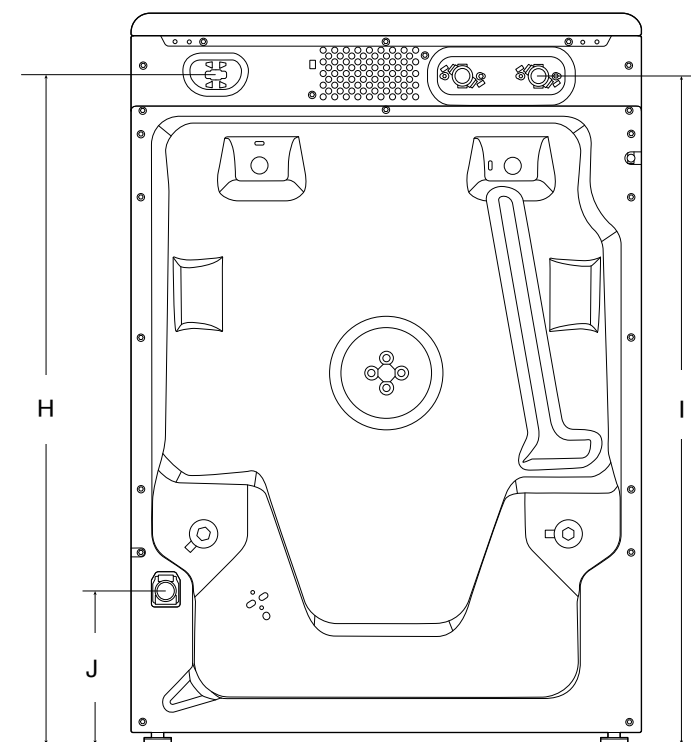

VUE ARRIÈRE

IMPORTANT: Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.



DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


LAVEUSE À CHARGEMENT FRONTAL AVEC LAVAGE PLUS INTENSE ET OPTION 16 HOUR FRESH HOLD® MAYTAG® – 5,0 pi³

Toutes les dimensions représentent les dégagements recommandés permis, hormis pour les ouvertures de ventilation de la porte de l'armoire qui correspondent aux dimensions minimales nécessaires.


Cette laveuse a été testée pour une installation avec dégagement de 0 po (0 mm) sur les côtés. On peut éventuellement laisser davantage de dégagement pour faciliter l'installation et l'entretien, ainsi que des distances de séparation pour les appareils ménagers voisins et des dégagements pour les murs, portes et plinthes. Ajouter un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la laveuse pour réduire le transfert de bruit. Si l'on installe une porte de placard ou une porte à persiennes, des ouvertures d'aération au sommet et au bas de la porte sont nécessaires.

*Pour obtenir des détails (ou des informations) supplémentaires en lien avec votre modèle, consulter le Guide de démarrage rapide.

INSTALLATION SOUS COMPTOIR PERSONNALISÉE

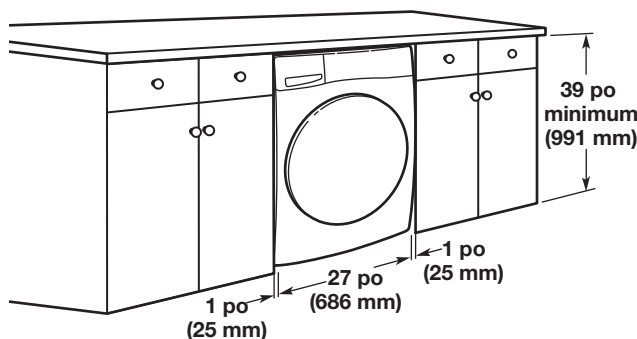

INSTALLATION DANS UN ENCASTREMENT OU UNE ARMOIRE

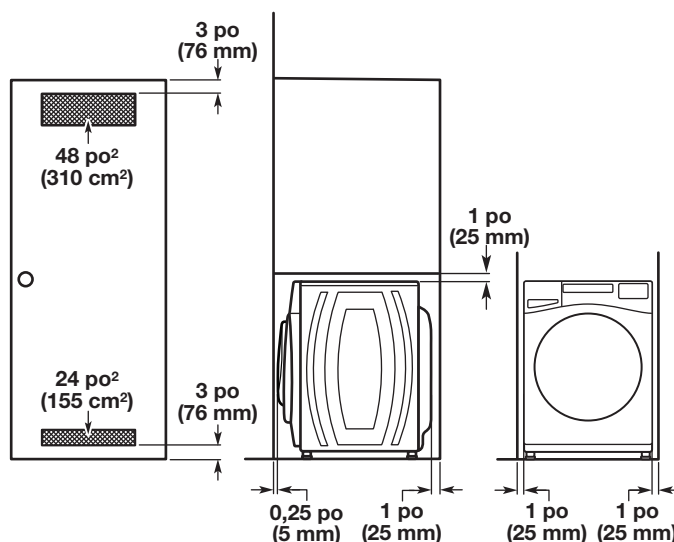

REMARQUE : Toutes les laveuses de 27 po(686 mm) de large devraient avoir un dégagement de 19 po(483 mm), alors que les laveuses de 29 po(737 mm) devraient avoir un dégagement de 22 po(559 mm).

IMPORTANT: Les spécifications dimensionnelles sont fournies uniquement à des fins de planification.



GUÍA DE DIMENSIONES

**LAVADORA DE CARGA FRONTAL MAYTAG® CON EXTRA POWER (POTENCIA EXTRA)
Y OPCIÓN FRESH HOLD® DE 16 HORAS DE 5,0 pies cúbicos**



IMPORTANT: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.



DIMENSIÓN DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

LAVADORA DE CARGA FRONTAL MAYTAG® CON EXTRA POWER (POTENCIA EXTRA) Y OPCIÓN FRESH HOLD® DE 16 HORAS DE 5,0 pies cúbicos


REQUISITOS ELÉCTRICOS

ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Manual del propietario, antes de instalar y usar el electrodoméstico

Requisitos eléctricos	
MFW7020RU MFW7020RF MFW7020RW	5,0 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)/ 5,5 pies cúbicos basados en IEC (CAN)
Amperaje mínimo del circuito	15 A
Consumo máximo de amperios	10,36 A
Voltaje de funcionamiento	120 V CA únicamente
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

MFW7020RU MFW7020RF MFW7020RW	5,0 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)/5,5 pies cúbicos basados en IEC (CAN)			
Unidad de medida	in (mínimo)	mm (mínimo)	in (máximo)	mm (máximo)
Altura (con patas) (A)	38 ⁵ / ₈	981	40	1016
Ancho del producto (B)	27	686	-	-

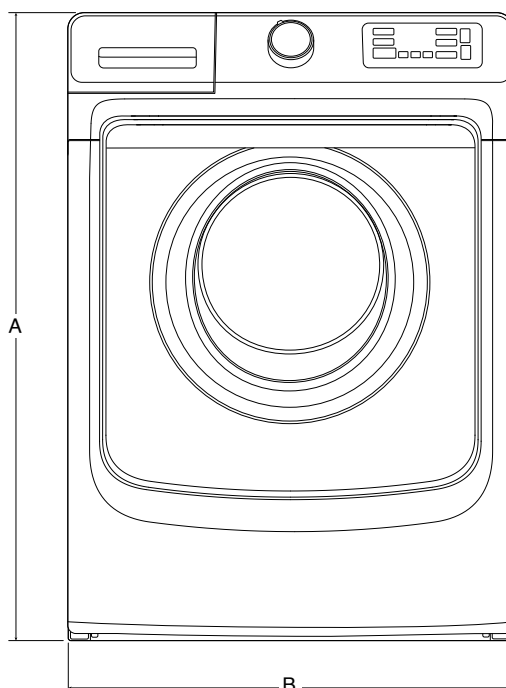

VISTA FRONTAL

IMPORTANT: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.




DIMENSIÓN DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

LAVADORA DE CARGA FRONTAL MAYTAG® CON EXTRA POWER (POTENCIA EXTRA)
Y OPCIÓN FRESH HOLD® DE 16 HORAS DE 5,0 pies cúbicos

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

MFW7020RU MFW7020RF MFW7020RW	5,0 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)/5,5 pies cúbicos basados en IEC (CAN)			
Unidad de medida	in (mínimo)	mm (mínimo)	in (máximo)	mm (máximo)
Ancho de la puerta (C)	22 ¹ / ₄	565	-	-
Profundidad del producto (D)	32 ¹⁵ / ₁₆	837	-	-
Profundidad del producto con la puerta abierta (E)	52 ¹⁵ / ₁₆	1345	-	-
Altura de la puerta (F)	22 ¹ / ₈	562	-	-
Altura hasta la parte inferior de la puerta (G)	10	254	-	-

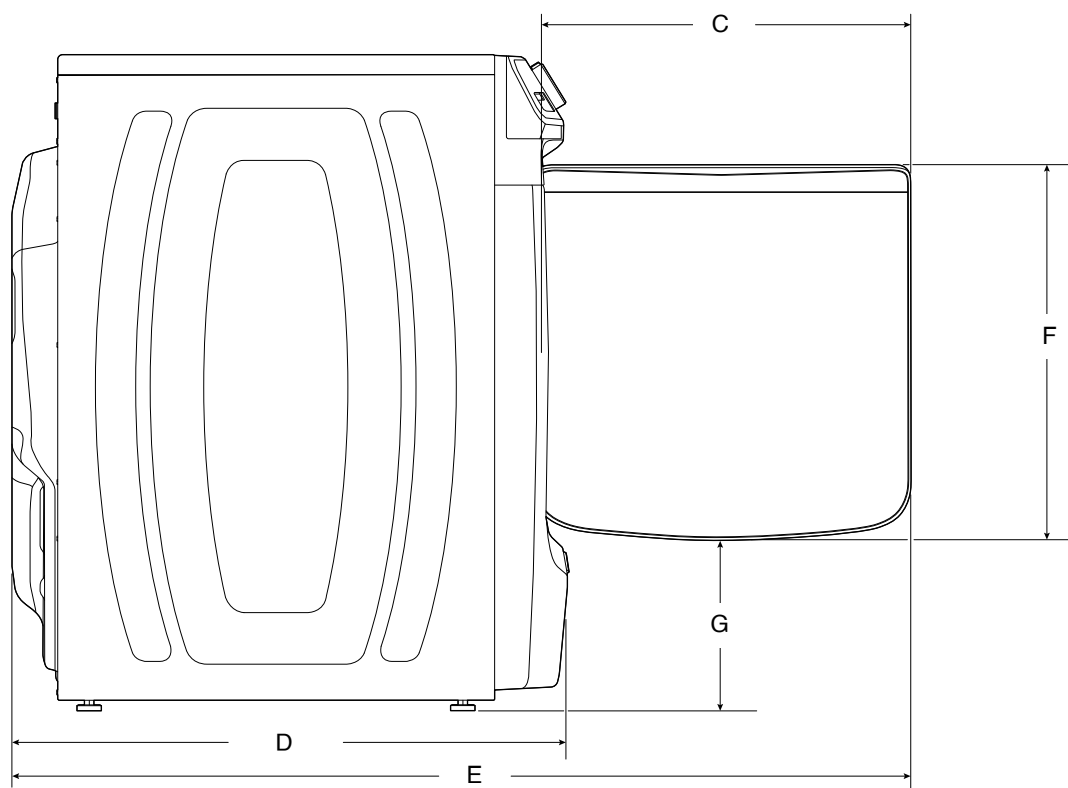

VISTA LATERAL

IMPORTANT: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.




DIMENSIÓN DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

LAVADORA DE CARGA FRONTAL MAYTAG® CON EXTRA POWER (POTENCIA EXTRA)
Y OPCIÓN FRESH HOLD® DE 16 HORAS DE 5,0 pies cúbicos

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

MFW7020RU MFW7020RF MFW7020RW	5,0 pies cúbicos basados en DOE (EE. UU.)/5,5 pies cúbicos basados en IEC (CAN)			
Unidad de medida	in (mínimo)	mm (mínimo)	in (máximo)	mm (máximo)
Posición del cable eléctrico (H)	35 ⁵ / ₁₆	897	-	-
Longitud del cable de suministro eléctrico	72	1829	-	-
Posición de las válvulas de entrada de agua (I)	35 ⁵ / ₁₆	897	-	-
Posición de la manguera de desagüe (J)	8	203	-	-
Longitud de la manguera de desagüe	52	1321	-	-
Diámetro de la manguera de desagüe	1	26		

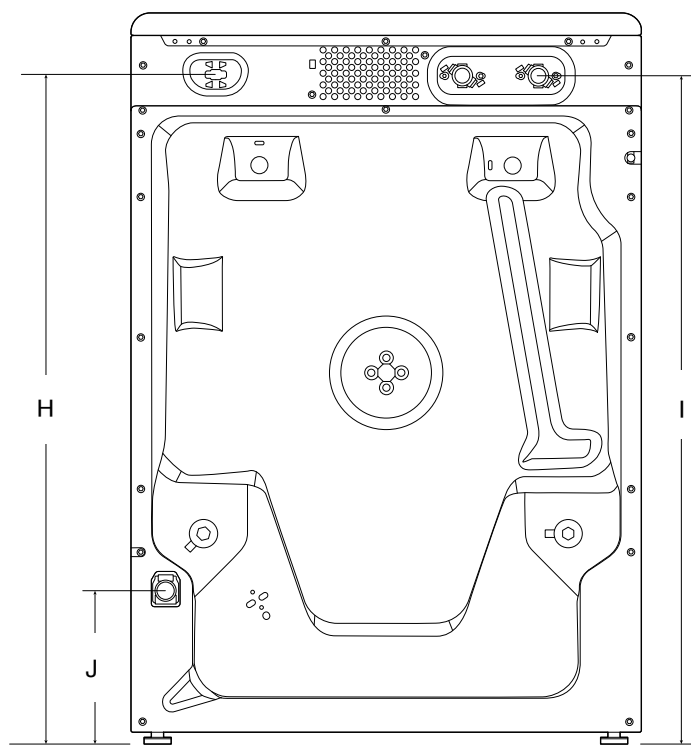

VISTA POSTERIOR

IMPORTANT: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.



DIMENSIÓN DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE


LAVADORA DE CARGA FRONTAL MAYTAG® CON EXTRA POWER (POTENCIA EXTRA) Y OPCIÓN FRESH HOLD® DE 16 HORAS DE 5,0 pies cúbicos

Todas las dimensiones muestran los espacios permitidos recomendados, excepto para las aberturas de ventilación de las puertas de los clósets, que son las mínimas requeridas.


Esta lavadora ha sido puesta a prueba para la instalación en espacios de 0" (0 mm) en los costados. Considere dejar más espacio para facilitar la instalación y el servicio técnico, así como espacio para electrodomésticos que la acompañen y espacios libres para las paredes, puertas y molduras del piso. Agregue un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la lavadora para reducir la transferencia de ruido. Si se instala una puerta de clóset o tipo persiana, es necesario que tenga aberturas de aire en la parte superior e inferior de la puerta.

*Para obtener más detalles (o información) específicos de su modelo, consulte su Guía rápida de inicio.

INSTALACIÓN BAJO MOSTRADOR A LA MEDIDA

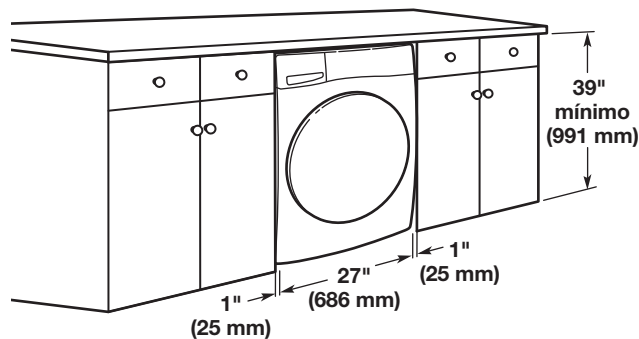

INSTALACIÓN EN ZONA EMPOTRADA O EN CLÓSET

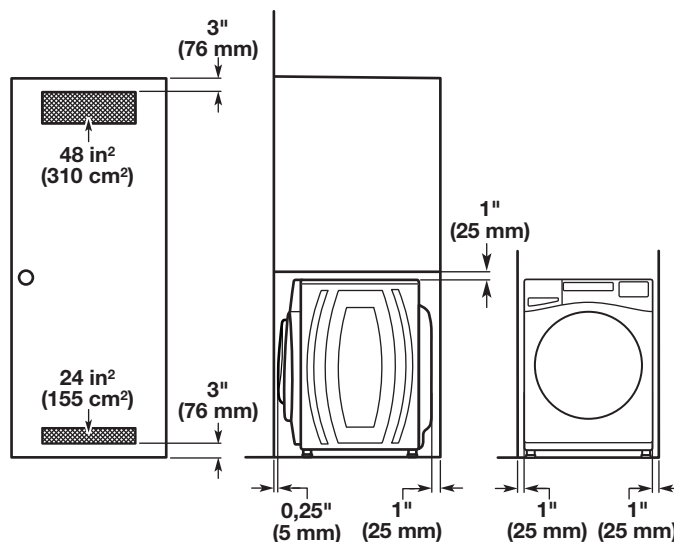

NOTA: Todas las lavadoras de 27" (686 mm) de ancho deben tener 19" (483 mm) de espacio libre, mientras que todas las lavadoras de 29" (737 mm) de ancho deben tener 22" (559 mm) de espacio libre.

IMPORTANT: Las especificaciones de medidas son solo para fines de planificación.

