



Maytag® Smart Pet Pro Front Load Electric Dryer - 7.4 CU. FT.

YMED7020RF

Available Finishes/Colours

YMED7020RU
Volcano BlackYMED7020RF
Midnight SteelYMED7020RW
White

The Maytag® Pet Pro dryer traps and removes loads of pet hair from clothes. The Pet Pro option lifts and captures pet hair from clothes on select cycles and traps it in the lint trap. Extra Power boosts drying power to get thick fabrics drier the first time,* while Advanced Moisture Sensing helps evenly dry loads. Harness the power of steam to help prevent wrinkles and refresh clothes with a steam-enhanced dryer. In the never-ending fight against pet hair, Maytag is ready to conquer pet hair like a pro.

*Results may vary based on load size and type.

Top Features

Pet Pro Option

Extra Power

Smart Appliance

Manuals & Literature:

[Dimension Guide](#)[Energy Guide](#)[Installation Instruction](#)[Owners Manual](#)[Warranty Information](#)

Dimensions		Cycles and Options	
Depth	30.75	Cycle Time Remaining	Yes
Height	38.75		
Width	27.0	Specifications	
		Front Load Matching	Yes
Compatibility		Top Load Matching	No
Works With	Amazon Alexa; Android; Google Assistant; iOS	Extended Service Plan Parent	EW06IW4Y, EW06IW2Y, EW06IW1Y
		Required Accessories	W10869845
Connectivity	App; Remote Access; Voice Controlled; WiFi	Optional Accessories	XHPC155RF, W10869845, W10623830, W10323246, W10322470A, W10044609A
Installation Considerations		Country Of Origin	USA
Long Vent	No		
		Electrical	
Features		Watts	5
Stackable	Yes	Volts	240
Automatic Dry Control	Yes	Hz	60
Details			
Drum Material	Powder Coat		
Hoses Included	No		
Cycles			
Number Of Dryer Cycles	12		





Dimension Guide

Maytag® Dryer with Extra Power and Quick Dry Cycle - 7.3 cu. ft.

Electric - MED7020R**, YMED7020R**




Gas - MGD7020R**



DETAILED PLANNING DIMENSIONS


WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read the IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS and INSTALLATION INSTRUCTIONS, located in your appliance's Owner's Manual, before installing and operating this appliance.

Electrical Requirements		
Fuel Type	Electric	Gas
Minimum Circuit Amperage Rating	30 A	15 A
Maximum AMP Draw	24 A	6 A
Operating Voltage	240 V AC only 208 V AC only (Canada)	120 V AC only
Operating Frequency	60 Hz	

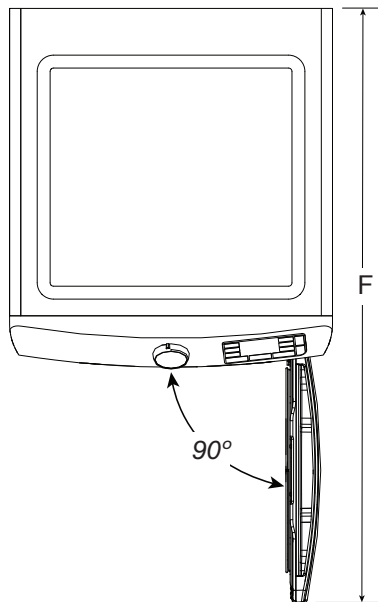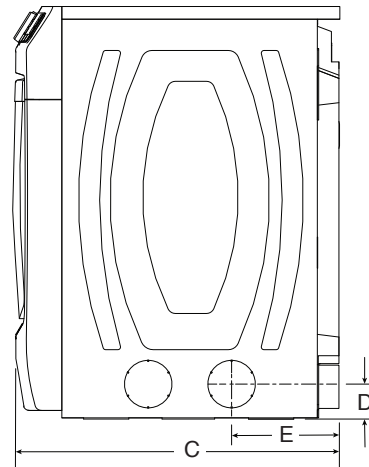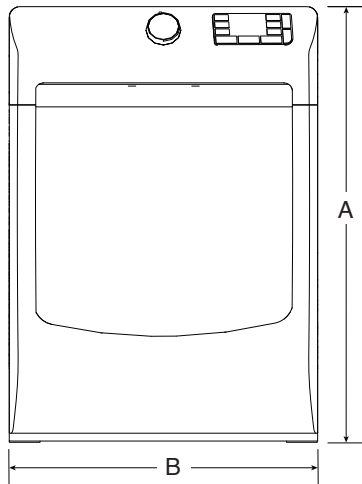

Product Dimensions					
		in (minimum)	mm (minimum)	in (maximum)	mm (maximum)
A	Height (With feet)	38 ³ / ₄	984	39	989
B	Width	27	686	-	-
C	Depth	30 ³ / ₄	781	-	-
D	Side Vent Height (feet min)	3 ¹ / ₂	89	4 ³ / ₈	111
E	Side Vent (from back)	10 ³ / ₁₆	258	-	-
F	Depth with Door Open	50 ¹¹ / ₁₆	1,288	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

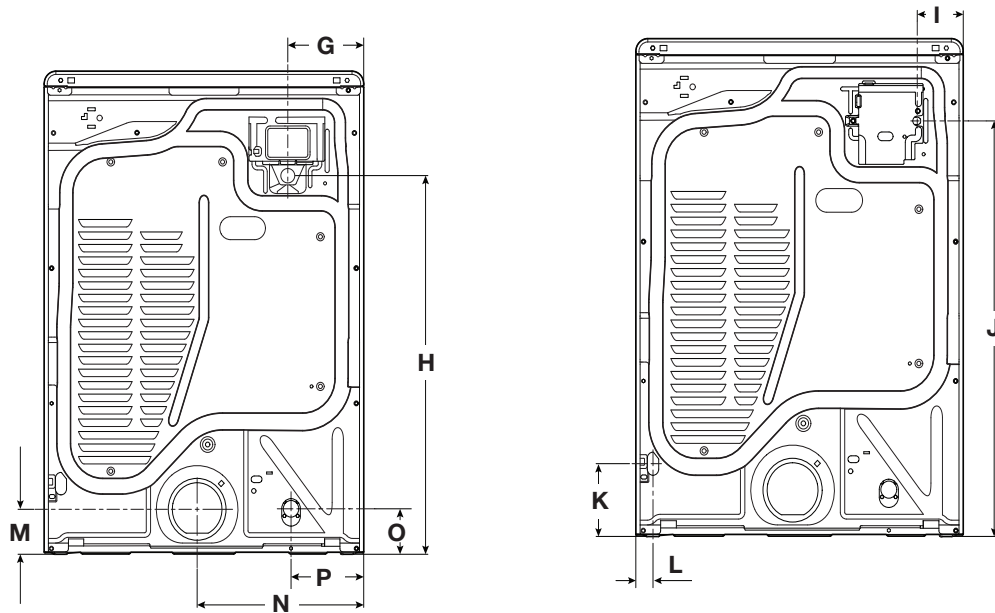


Product Dimensions					
		in (minimum)	mm (minimum)	in (maximum)	mm (maximum)
G	Strain Relief from Side (elec)	6 ³ / ₈	163	-	-
H	Strain Relief Height (elec)	29 ⁷ / ₈	759	30 ¹¹ / ₁₆	780
G	Power Cord from Side (Canadian)	6 ³ / ₈	163	-	-
H	Power Cord Height (Canadian)	29 ⁷ / ₈	759	30 ¹¹ / ₁₆	780
	Power Cord Length (Canadian)	53 ³ / ₈	1,356	-	-
I	Power Cord from Side (gas)	3 ¹³ / ₁₆	96	-	-
J	Power Cord Height (gas)	31 ¹³ / ₁₆	808	32 ¹¹ / ₁₆	829
	Power Cord Length (gas)	72	1,828	-	-
K	Gas Valve Height	5 ⁵ / ₈	142	5 ⁹ / ₁₆	163
L	Gas Valve from Side	1 ³ / ₈	36	-	-
M	Exhaust Duct Height	3 ¹ / ₂	90	4 ³ / ₈	111
N	Exhaust Duct from Side	14 ¹ / ₈	358	-	-
O	Water Inlet Height (steam models)	3 ⁵ / ₈	91	4 ⁷ / ₁₆	112
P	Water Inlet from Side (steam models)	6 ¹ / ₈	156	-	-

DETAILED PLANNING DIMENSIONS

Spacing for recessed area or closet installation

The dimensions shown are for the recommended spacing allowed.

- Additional spacing should be considered for ease of installation and servicing.
- Additional clearances might be required for wall, door, and floor moldings.
- Additional spacing of 1" (25 mm) on all sides of the dryer is recommended to reduce noise transfer.
- For closet installation, with a door, minimum ventilation openings in the top and bottom of the door are required. Louvered doors with equivalent ventilations openings are acceptable.
- Companion appliance spacing should also be considered.

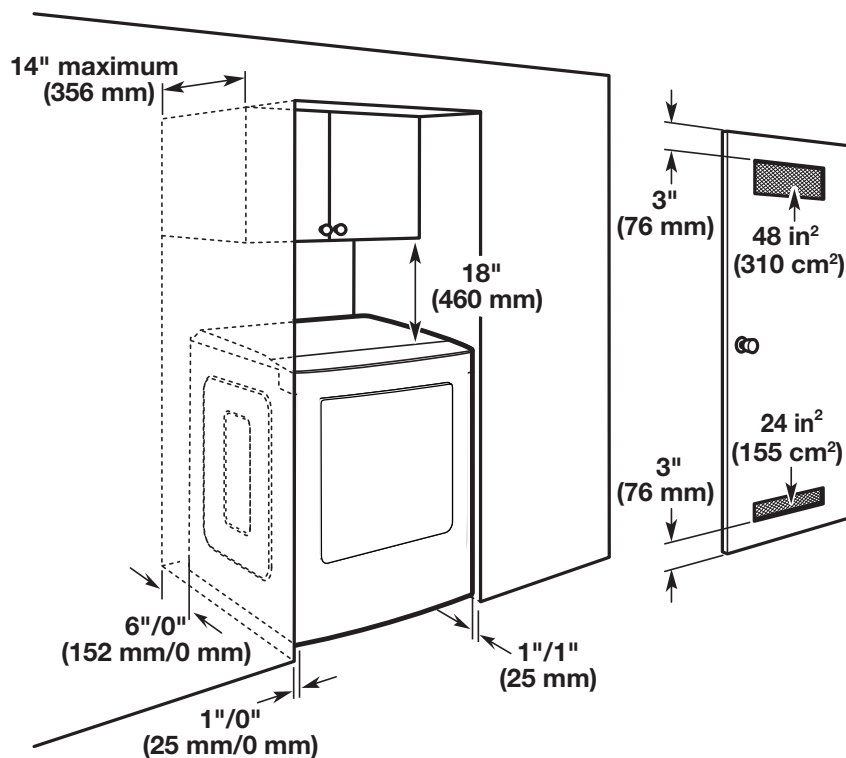

*Recommended/Minimum spacing



Guide de Dimensions

**Sécheuse de 7,3 pi³ avec fonction
Extra Power (séchage plus intense)
et programme Quick Dry
(séchage rapide) Maytag®**

Électrique - MED7020R, YMED7020R****




Gaz - MGD7020R**



DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES


AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lire les INSTRUCTIONS IMPORTANTES DE SÉCURITÉ et INSTRUCTIONS D'INSTALLATION du guide d'utilisation de votre appareil avant d'installer et de faire fonctionner cet appareil.

Spécifications électriques		
Type de combustible	Électrique	Gaz
Courant minimum du circuit	30 A	15 A
Appel de courant maximum	24 A	6 A
Tension de fonctionnement	240 V CA seulement 208 V CA seulement (au Canada)	120 V CA seulement
Fréquence de fonctionnement	60 Hz	

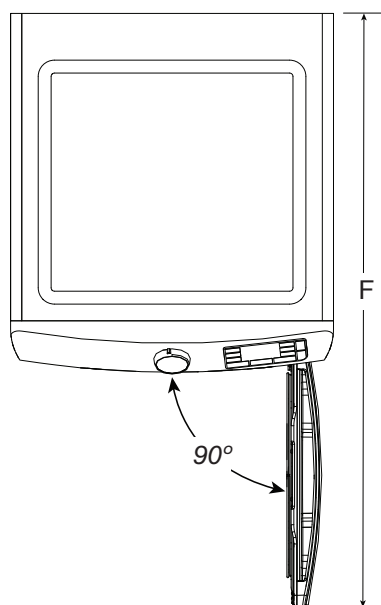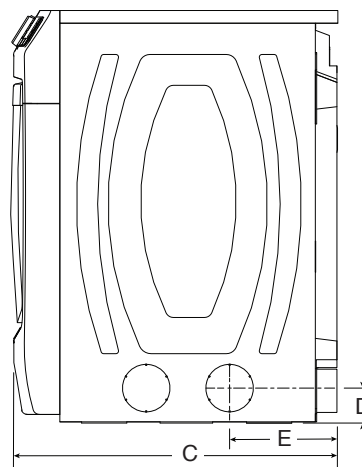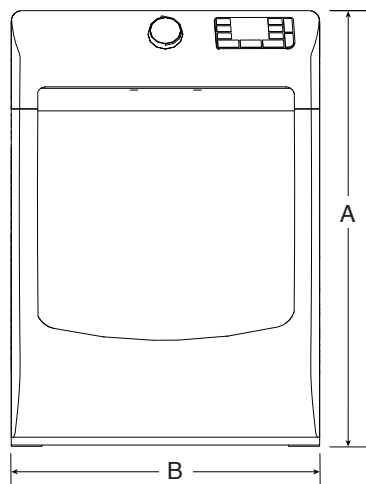

Dimensions du produit					
		po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
A	Hauteur (avec pieds)	38 ³ / ₄	984	39	989
B	Largeur	27	686	-	-
C	Profondeur	30 ³ / ₄	781	-	-
D	Hauteur de l'évent latéral (pieds min)	3 ¹ / ₂	89	4 ³ / ₈	111
E	Évent latéral (de l'arrière)	10 ³ / ₁₆	258	-	-
F	Profondeur avec porte ouverte	50 ¹¹ / ₁₆	1 288	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

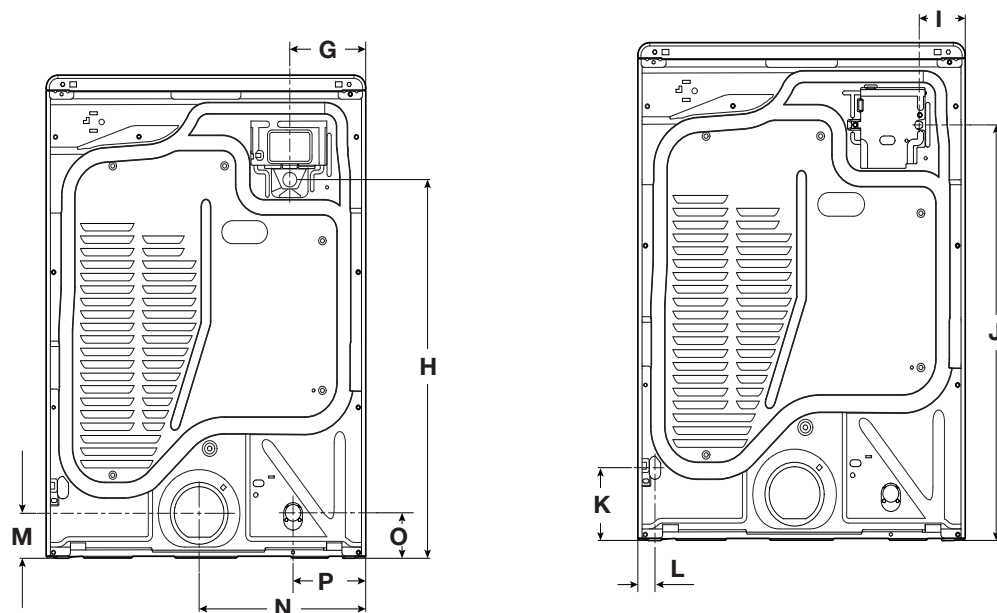


Dimensions du produit					
		po (minimum)	mm (minimum)	po (maximum)	mm (maximum)
G	Réducteur de tension de côté (électrique)	6 ³ / ₈	163	-	-
H	Hauteur du réducteur de tension (électrique)	29 ⁷ / ₈	759	30 ¹¹ / ₁₆	780
G	Cordon d'alimentation de côté (au Canada)	6 ³ / ₈	163	-	-
H	Hauteur du cordon d'alimentation (au Canada)	29 ⁷ / ₈	759	30 ¹¹ / ₁₆	780
	Longueur du cordon d'alimentation (au Canada)	53 ³ / ₈	1 356	-	-
I	Cordon d'alimentation de côté (gaz)	3 ¹³ / ₁₆	96	-	-
J	Hauteur du cordon d'alimentation (gaz)	31 ¹³ / ₁₆	808	32 ¹¹ / ₁₆	829
	Longueur du cordon d'alimentation (gaz)	72	1 828	-	-
K	Hauteur du robinet de gaz	5 ⁵ / ₈	142	5 ⁹ / ₁₆	163
L	Robinet de gaz de côté	1 ³ / ₈	36	-	-
M	Hauteur du conduit d'évacuation	3 ¹ / ₂	90	4 ³ / ₈	111
N	Conduit d'évacuation de côté	14 ¹ / ₈	358	-	-
O	Hauteur de l'entrée d'eau (modèles avec vapeur)	3 ⁵ / ₈	91	4 ⁷ / ₁₆	112
P	Entrée d'eau de côté (modèles avec vapeur)	6 ¹ / ₈	156	-	-

DIMENSIONS DE PLANIFICATION DÉTAILLÉES

Espacement pour une installation dans un encastrement ou dans un placard

Les dimensions indiquées correspondent à l'espacement recommandé permis.

- Prévoir davantage d'espace pour faciliter l'installation et l'entretien.
- Un espace supplémentaire peut être requis pour les moulures de porte et de plancher et pour les plinthes.
- Un espace supplémentaire de 1 po (25 mm) de tous les côtés de la sècheuse est recommandé pour réduire le transfert du bruit.
- Pour installation dans un placard avec porte, on doit prévoir des ouvertures minimums d'entrée d'air en haut et en bas de la porte. Les portes à claire-voie offrant des ouvertures équivalentes de passage de l'air sont acceptables.
- Il faut aussi prendre en compte l'espace requis entre les appareils voisins.

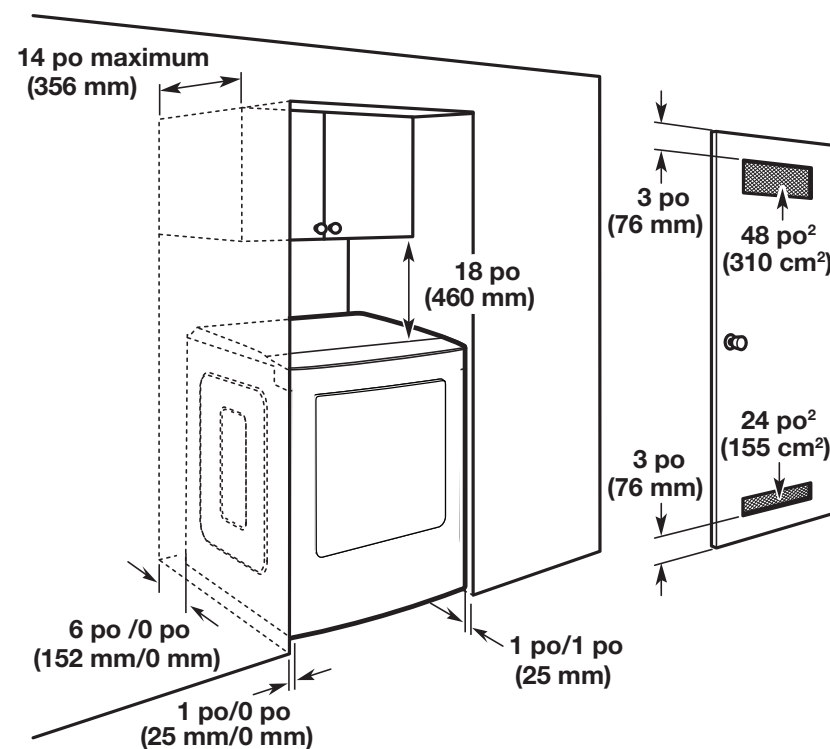

*Dégagement/Minimum recommandé



Guía de Dimensiones

**Secadora Maytag® con Extra Power
(Potencia extra) y ciclo Quick Dry
(Secado rápido): 7,3 pies³**

Eléctrica - MED7020R, YMED7020R****




Gas - MGD7020R**



DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE


ADVERTENCIA: A fin de reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o lesiones personales, lea las INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD Y LAS INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, que se encuentran en el Manual del propietario, antes de instalar y usar el electrodoméstico.

Requisitos eléctricos		
Tipo de combustible	Eléctrica	Gas
Amperaje mínimo del circuito	30 A	15 A
Consumo de amperios máximo	24 A	6 A
Voltaje de funcionamiento	240 V CA únicamente Solamente con 208 V CA (Canadá)	120 V CA únicamente
Frecuencia de funcionamiento	60 Hz	

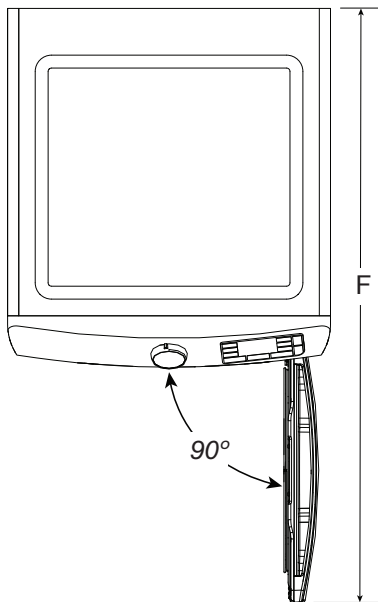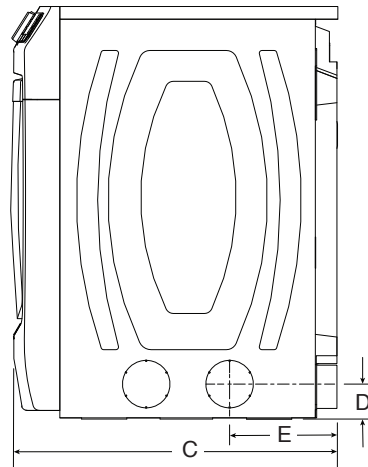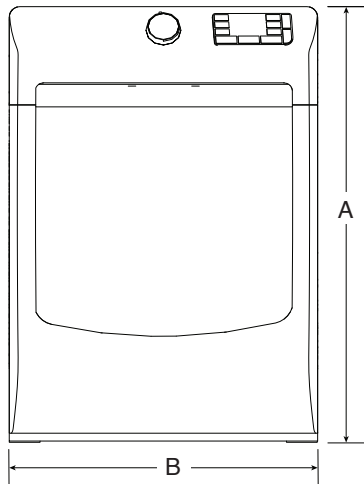

Dimensiones del producto					
		in (mínimo)	mm (mínimo)	in (máximo)	mm (máximo)
A	Altura (con patas)	38 ³ / ₄	984	39	989
B	Ancho	27	686	-	-
C	Profundidad	30 ³ / ₄	781	-	-
D	Altura de la ventilación lateral (pies mín.)	3 ¹ / ₂	89	4 ³ / ₈	111
E	Ventilación lateral (desde la parte trasera)	10 ³ / ₁₆	258	-	-
F	Profundidad con la puerta abierta	50 ¹ / ₁₆	1.288	-	-

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

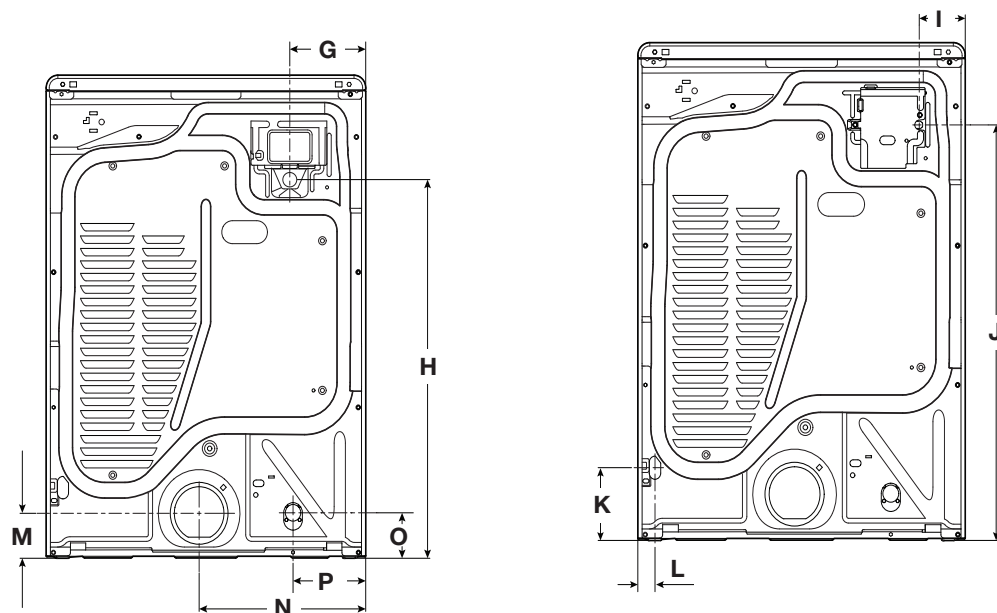


Dimensiones del producto					
		in (mínimo)	mm (mínimo)	in (máximo)	mm (máximo)
G	Protector de cables desde el lateral (eléc.)	6 ³ / ₈	163	-	-
H	Altura del protector de cables (eléc.)	29 ⁷ / ₈	759	30 ¹¹ / ₁₆	780
G	Cable eléctrico desde el lateral (canadiense)	6 ³ / ₈	163	-	-
H	Altura del cable eléctrico (canadiense)	29 ⁷ / ₈	759	30 ¹¹ / ₁₆	780
	Largo del cable eléctrico (canadiense)	53 ³ / ₈	1.356	-	-
I	Cable eléctrico desde el lateral (gas)	3 ¹³ / ₁₆	96	-	-
J	Altura del cable eléctrico (gas)	31 ¹³ / ₁₆	808	32 ¹¹ / ₁₆	829
	Largo del cable eléctrico (gas)	72	1.828	-	-
K	Altura de la válvula de gas	5 ⁵ / ₈	142	5 ⁹ / ₁₆	163
L	Válvula de gas desde el lateral	1 ³ / ₈	36	-	-
M	Altura del ducto de escape	3 ¹ / ₂	90	4 ³ / ₈	111
N	Ducto de escape desde el lateral	14 ¹ / ₈	358	-	-
O	Altura de la entrada de agua (modelos con vapor)	3 ⁵ / ₈	91	4 ⁷ / ₁₆	112
P	Entrada de agua desde el lateral (modelos con vapor)	6 ¹ / ₈	156	-	-

DIMENSIONES DE PLANIFICACIÓN EN DETALLE

Espacio para la instalación en un lugar empotrado o en un clóset

Las dimensiones que se ilustran son para el espacio recomendado.

- Debe considerarse espacio adicional para facilitar la instalación y el servicio técnico.
- Se podrían necesitar espacios libres adicionales para las molduras de la pared, de la puerta y del piso.
- Se recomienda dejar un espacio adicional de 1" (25 mm) en todos los lados de la secadora para reducir la transferencia de ruido.
- Para la instalación en clóset, con una puerta, se requieren aberturas de ventilación mínimas en la parte superior e inferior de la puerta. Se aceptan puertas tipo persianas con aberturas de ventilación equivalentes.
- También se debe considerar espacio adicional para otro electrodoméstico que le acompañe.

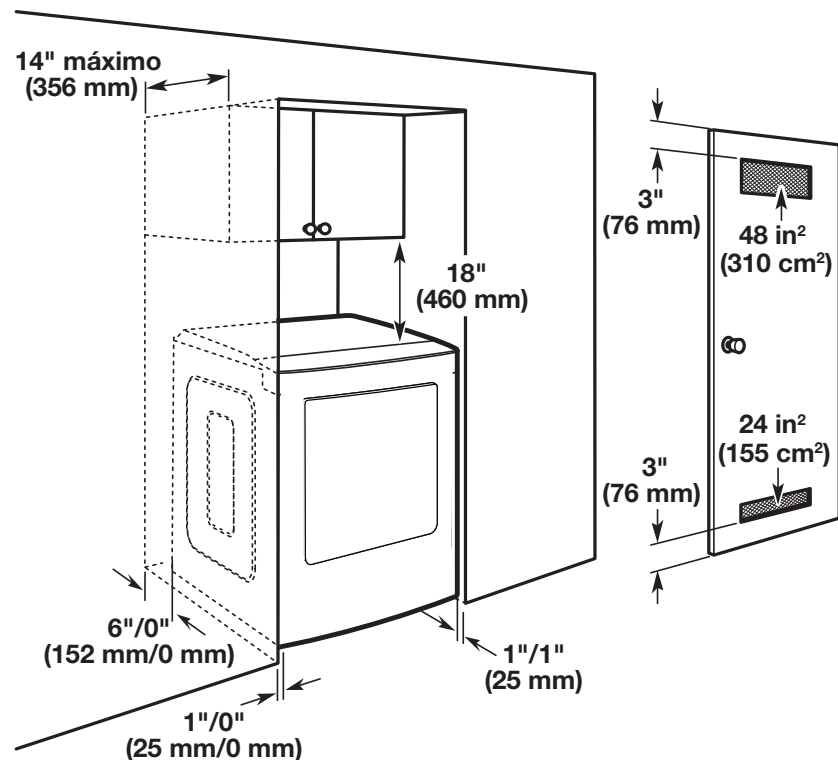

*Espacios mínimos/recomendados